



# IMPPUMPS®

Intelligent Motor Pumps.



*Novità!*



## TecnoAti

RICAMBI PER RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO

Scopri tutta la gamma di prodotti ora  
disponibili sul sito  
[www.tecnoati.it](http://www.tecnoati.it)  
o rivolgiti al tuo Punto Tecno Ati di fiducia.

# CIRCOLATORI (RICAMBI PER CALDAIE)



- **Attacco:** 1 1/2"
- **Interasse:** 130mm
- **Prevalenza:** 6m
- **Grado di protezione:** IP 44
- **Tensione:** 1-230V

**IMPCIR521703**

CIRCOLATORE GHN 25/60 INTERASSE 130MM



- **Attacco:** 1"
- **Interasse:** 130mm
- **Prevalenza:** 6m
- **Grado di protezione:** IP 44
- **Tensione:** 1-230V

**IMPCIR521961**

CIRCOLATORE GHN 15/60 INTERASSE 130MM



- **Attacco:** 1 1/2"
- **Interasse:** 180mm
- **Prevalenza:** 6m
- **Grado di protezione:** IP 44
- **Tensione:** 1-230V

**IMPCIR521713**

CIRCOLATORE GHN 25/60 INTERASSE 180MM

# CIRCOLATORI FLANGIATI



- **Campo di funzionamento:** Qmax 42m<sup>3</sup>/h, Hmax 16m
- Modalità automatica
- Modalità pressione proporzionale
- Modalità pressione costante
- Velocità costante
- Coibentazione di serie
- DN 50, interasse 280mm

**IMPCIR524898**

CIRCOLATORE NMT MAX 50/180 INTERASSE 280MM  
FLANGIATO

# CIRCOLATORI FLANGIATI



- **Campo di funzionamento:** Qmax 11m<sup>3</sup>/h, Hmax 12m
- Modalità automatica
- Modalità pressione proporzionale
- Modalità pressione costante
- Velocità costante
- Coibentazione di serie
- DN 40, interasse 220mm

**IMPCIR524541**

**CIRCOLATORE NMT SMART 40/120 INTERASSE 220MM FLANGIATO**

# CIRCOLATORI ELETTRONICI



- **Campo di funzionamento:** Qmax 4m<sup>3</sup>/h, Hmax 6m
- 3 curve a pressione proporzionale per riscaldamento a radiatori
- 3 curve a velocità fissa per boiler, ventilazione e acqua calda sanitaria

**IMPCIR523845**

**CIRCOLATORE NMT PLUS 25/60 INTERASSE 130MM ELETTRONICO**



- **Campo di funzionamento:** Qmax 4m<sup>3</sup>/h, Hmax 8m
- 3 curve a pressione proporzionale per riscaldamento a radiatori
- 3 curve a velocità fissa per boiler, ventilazione e acqua calda sanitaria

**IMPCIR523856**

**CIRCOLATORE NMT PLUS 25/80 INTERASSE 180MM ELETTRONICO**



- **Campo di funzionamento:** Qmax 3,5m<sup>3</sup>/h, Hmax 6m
- 3 curve a pressione proporzionale per riscaldamento a radiatori
- 3 curve a pressione costante per riscaldamento a pavimento
- 3 curve a velocità fissa per boiler, ventilazione e acqua calda sanitaria

**IMPCIR525355**

**CIRCOLATORE NMT MINI 25/60 INTERASSE 130MM ELETTRONICO**

# CIRCOLATORI ELETTRONICI



- **Campo di funzionamento:** Qmax 5,5m<sup>3</sup>/h, Hmax 10m
- 3 curve a pressione proporzionale per riscaldamento a radiatori
- 3 curve a pressione costante per riscaldamento a pavimento
- 3 curve a velocità fissa per boiler, ventilazione e acqua calda sanitaria
- Coibentazione di serie

**IMPCIR627685**

**CIRCOLATORE NMT MINI 25/100 INTERASSE 180MM ELETTRONICO**



- **Campo di funzionamento:** Qmax 11m<sup>3</sup>/h, Hmax 10m
- Modalità automatica
- Modalità pressione proporzionale
- Modalità pressione costante
- Velocità costante
- Coibentazione di serie
- Attacco 1 ½", interasse 180mm

**IMPCIR523301**

**CIRCOLATORE NMT SMART 25/100 INTERASSE 180MM ELETTRONICO**



- **Campo di funzionamento:** Qmax 11m<sup>3</sup>/h, Hmax 12m
- Modalità automatica
- Modalità pressione proporzionale
- Modalità pressione costante
- Velocità costante
- Coibentazione di serie
- Attacco 1 ½", interasse 180mm

**IMPCIR523664**

**CIRCOLATORE NMT SMART 25/120 INTERASSE 180MM ELETTRONICO**



- **Campo di funzionamento:** Qmax 11m<sup>3</sup>/h, Hmax 12m
- Modalità automatica
- Modalità pressione proporzionale
- Modalità pressione costante
- Velocità costante
- Coibentazione di serie
- Attacco 2", interasse 180mm

**IMPCIR523771**

**CIRCOLATORE NMT SMART 32/120 INTERASSE 180MM ELETTRONICO**

# CIRCOLATORI PER ACQUA SANITARIA



- **Corpo in bronzo**
- **Attacco: 1"**
- **Interasse: 130mm**
- **Prevalenza: 6m**
- **Grado di protezione: IP 44**
- **Tensione: 1-230V**

**IMPCIR521768**

**CIRCOLATORE SAN/L1 15/60 INTERASSE 130MM**



- **Corpo in bronzo**
- **Attacco: 1 1/2"**
- **Interasse: 130mm**
- **Prevalenza: 6m**
- **Grado di protezione: IP 44**
- **Tensione: 1-230V**

**IMPCIR521770**

**CIRCOLATORE SAN/L1 25/60 INTERASSE 130MM**



- **Corpo in bronzo**
- **Attacco: 1 1/2"**
- **Interasse: 130mm**
- **Prevalenza: 7m**
- **Grado di protezione: IP 44**
- **Tensione: 1-230V**

**IMPCIR522006**

**CIRCOLATORE SAN/L1 25/70 INTERASSE 130MM**



- **Corpo in bronzo**
- **Attacco: 2"**
- **Interasse: 180mm**
- **Prevalenza: 8m**
- **Grado di protezione: IP 44**
- **Tensione: 1-230V**

**IMPCIR523510**

**CIRCOLATORE SAN/L1 32/80 INTERASSE 180MM**

# CIRCOLATORI PER SISTEMI SOLARI



- **Temperatura liquido fino a 110°C**
- **2 velocità**


<b>IMPCIR523360</b>	<b>CIRCOLATORE GHN SOL 25/60 INTERASSE 130MM</b>
---------------------	--

## ACCESSORI



- Coppia di bocchettoni in ottone femmina-femmina
- Per impianti idraulici
- Guarnizioni di tenuta in EPDM
- **Campo di temperatura: 5÷110 °C.**
- **Pressione massima di esercizio: 10 bar.**

<b>IMPBOC377818</b>	<b>COPPIA BOCCHETTONI IN BRONZO(15) R1/2"</b>
<b>IMPBOC377827</b>	<b>COPPIA BOCCHETTONI IN BRONZO(25) R 1"</b>

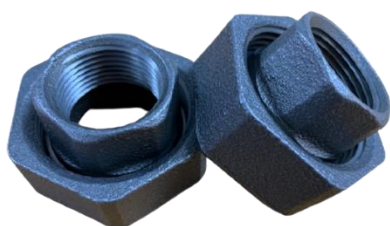

- Coppia di bocchettoni femmina-femmina
- Per impianti idraulici
- Guarnizioni di tenuta in EPDM

<b>IMPBOC675204</b>	<b>COPPIA BOCCHETTONI (NMT 20) R3/4"</b>
<b>IMPBOC575214</b>	<b>COPPIA BOCCHETTONI (NMT 20) R 1"</b>



**WOW!**



- Aumento automatico della pressione per uso domestico
- Pressione fino a 1,2 bar
- Basso consumo energetico
- Funzionamento silenzioso
- Nessuna presenza di flussostato meccanico (assenza di rumorosità e minore possibilità di guasti)
- Adattatore opzionale per una lunghezza di raccordo di 200mm

**IMPCIR727308**

**CIRCOLATORE NMT PLUS CONFORT 15/120 INTERASSE  
130MM BOOSTER**

Registrati al sito [www.tecnoati.it](http://www.tecnoati.it) oppure accedi alla tua area personale per scoprire i prezzi a te riservati su tutta la gamma articoli Imp Pumps D.o.o. presenti sul catalogo online.

